


## Netzumschaltbox - Fronius Energy Package

3PH\_FRO\_BBD3P\_20KW\_3PH\_FRT\_1.0\_NA\_Tele

Art.Nr. 10015584

Bezeichnung	Netzumschaltbox für das Fronius Energy Package System - Dreipolig - inkl. NA-Schutz und Eignung für FRT-Forderung
Anwendung	Fronius Energy Package - Energiespeichersystem
Zielmarkt	Österreich
Batterie-Wechselrichter	Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus Symo Hybrid 3.0-3-S/4.0-3-S/5.0-3-S
Steuerung & Überwachung	Fronius Smart Meter TS65A-3 - „Touchscreen“ ist integriert Netz- und Anlagenschutz Relais Tele NA003-M64 ist integriert inkl. Prüftrennklemmen mit Ø4mm Prüfbuchsen
Netzform	3PH 230/400V - ausschließlich TN-S System, <b>KEIN</b> TN-C oder TT System

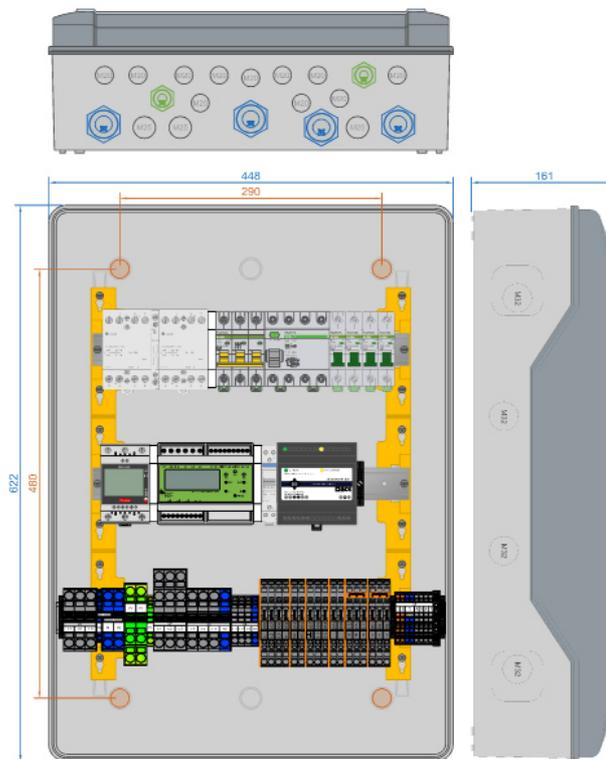

Alle Werte in [mm]  
Abmessungen  
Befestigungspunkte

„blau“  
„orange“

### Minimale Abstände

oben	200
unten	400
seitlich	200
vorne	1.200


## LIEFERUMFANG

Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung
1	Netzumschaltbox	1	Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
3	Kabelverschraubung M40 x 1,5 (Klemmbereich Ø 16 – 28mm)	1	Schutzabdeckung für Fronius Smart Meter
4	Kabelverschraubung M32 x 1,5 (Klemmbereich Ø 19 – 25mm)	1	Warnaufkleber „gefährliche Spannung“
2	Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Klemmbereich Ø 6 – 13mm)	1	Notstromaufkleber Fronius
3	Erweiterung von M32 auf M40	1	Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter
1	Erweiterung von M25 auf M32	1	Installationsanleitung
3	Gegenmutter M32	1	Kurzanleitung Tele NA003-M64
1	Gegenmutter M25	1	Herstellererklärung Tele (Requirements for Generators –RfG-)
2	Gegenmutter M20	1	Plombier-Set „01968“






### INTERNE VERSCHALTUNG

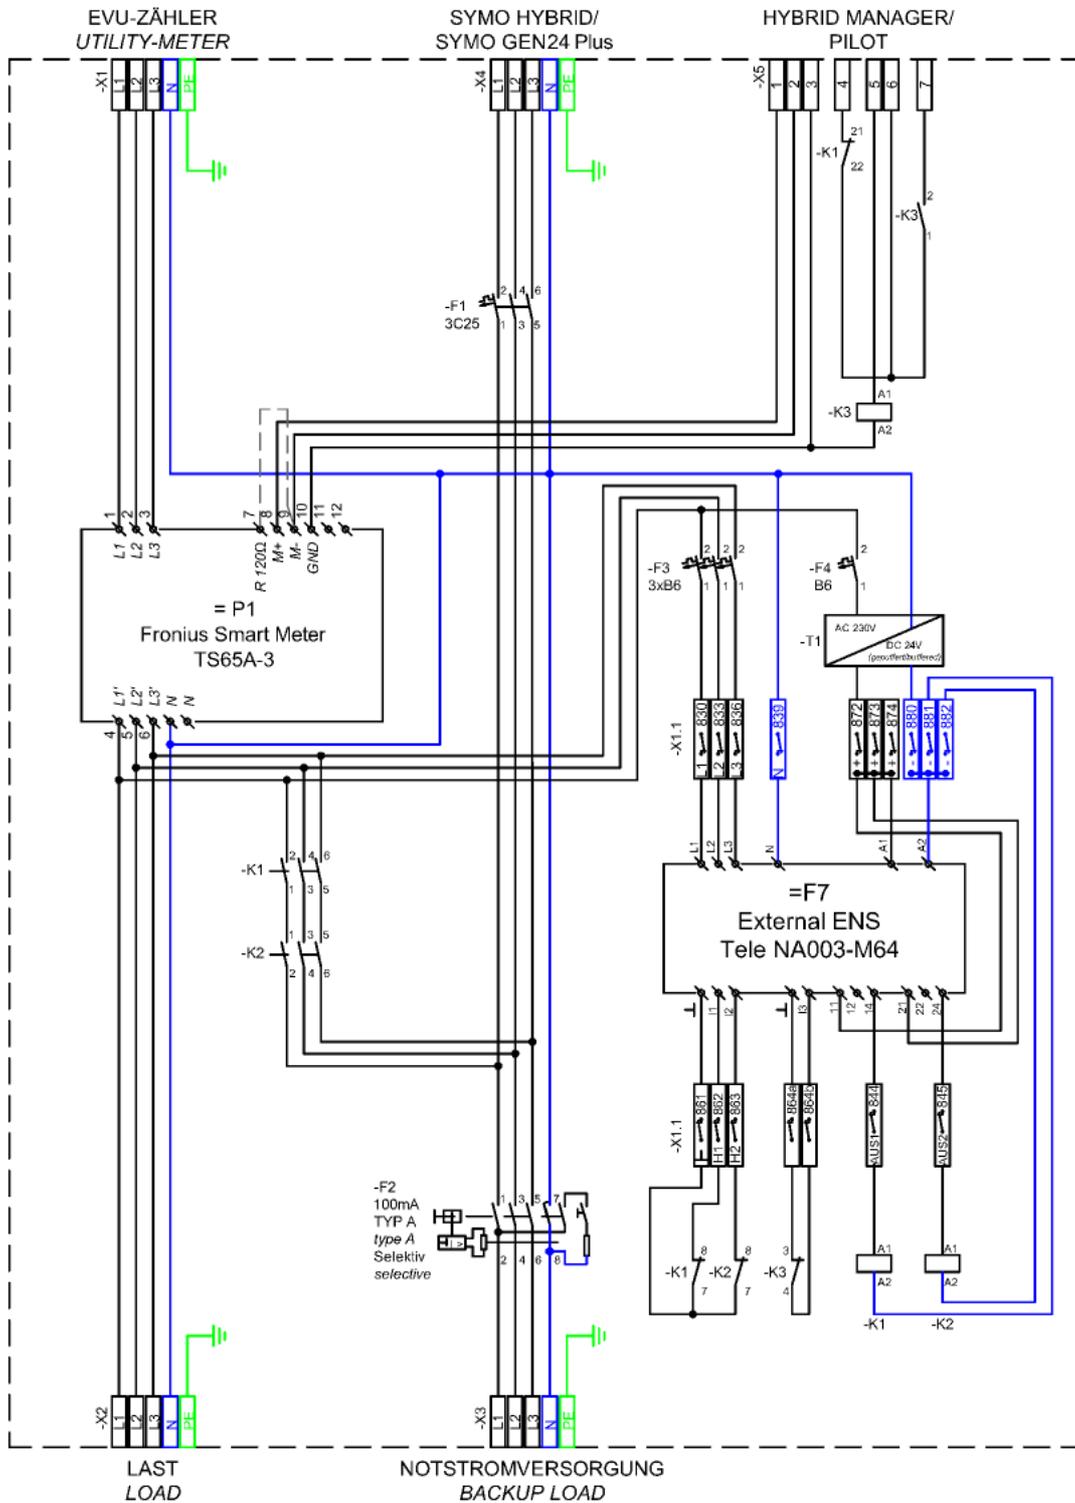

### KABELINFÜHRUNGEN UND ANSCHLÜSSE

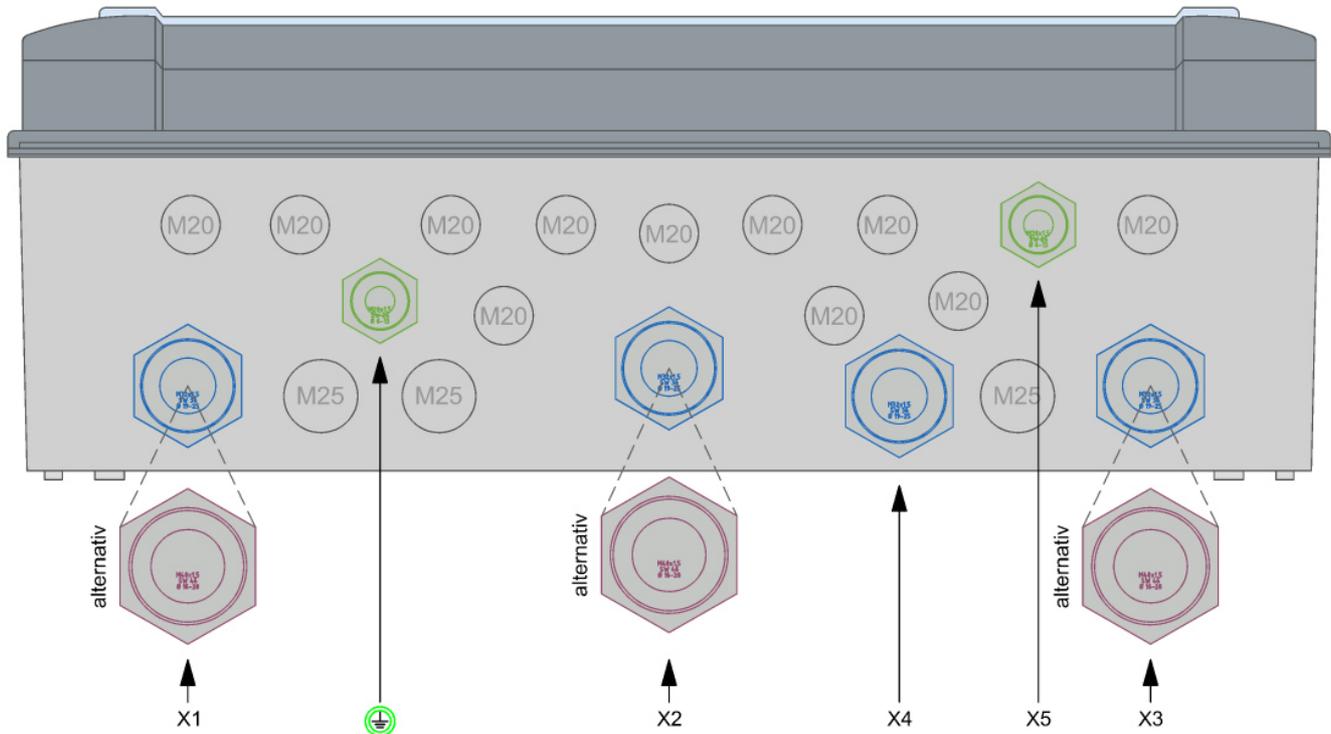

Kabelverschraubung	Klemmleiste	Klemmbereich [mm]	Litzentyp	max. Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Abisolierlänge [mm]	Aderendhülse
M32 M40	X1 - Netz	19 - 25	eindrätig	16	18 - 20	-
		16 - 28	feindrätig	25		-
		16 - 28	feindrätig	16		✓
M32 M40	X2 - Last	19 - 25	eindrätig	16	18 - 20	-
		16 - 28	feindrätig	25		-
		16 - 28	feindrätig	16		✓
M32 M40	X3 - Last - Backup	19 - 25	eindrätig	16	18 - 20	-
		16 - 28	feindrätig	25		-
		16 - 28	feindrätig	16		✓
M32	X4 - Wechselrichter	19 - 25	eindrätig	10	13 - 15	-
			feindrätig	10		-
			feindrätig	6		✓
M20	X5 - Datenleitung	6 - 13	eindrätig	2,5	10 - 12	-
			feindrätig	2,5		-
			feindrätig	2,5		✓
M20	PE	6 - 13	eindrätig	16	18 - 20	-
			feindrätig	25		-
			feindrätig	16		✓

## TECHNISCHE DATEN

• zutreffend / - nicht zutreffend

### NENNWERTE

Bemessungsspannung	[V]	3PH - 230/400
Bemessungsisolierspannung	[V]	400
Betriebsfrequenz	[Hz]	50 / 60 ±5%
Max. prospektiver* Kurzschlussstrom	[kA]	10
Zulässige Netzform		TN-S
Netztrennung		Dreipolig
Max. netzseitige Vorsicherung (gL/gG)	[A]	63
Max. thermische Durchgangsleistung	$t_a = 40^\circ\text{C}$ $t_a = 25^\circ\text{C}$ [kW]	20 30 <sup>#</sup>
Standby-Verluste, ca.	[W]	13,5

### LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER UND FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

F1	Symo Hybrid / Symo GEN24 Plus	[A]	3C25
F2	Symo Hybrid / Symo GEN24 Plus	[A]	Typ A - selektiv 63 - 0,1
F3	Messkreise - Tele NA003-M64	[A]	3 x B6
F4	Versorgung Netzteil T1	[A]	B6

### SCHÜTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)

K1/K2	Netztrennung	AC1 [A]	63
K3	Kommunikation	AC1 [A]	20
K1/K2	Steuerspannung	[VDC]	24
K3	Steuerspannung	[VDC]	12
Brummfrei		•/-	•

### ENERGIEZÄHLER

Hersteller	Fronius
Typ	TS65A-3

### NETZ- UND ANLAGENSCHUTZ RELAIS

Hersteller	Tele
Typ	NA003-M64
Vorparametrierung (Norm)	OVE TOR R25 NS ASYNC
Prüftrennklemmen	•/-
Netzteil (gepuffert)	[VDC] 24

### ALLGEMEIN

Maße BxHxT (ohne Verschraubungen)	[mm]	448x622x161
Gewicht, ca.	[kg]	12
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-5 ... +40
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)	[°C]	-25 ... +55
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt	•/-	-
Luftfeuchte - zulässiger Bereich	[%]	5...95
Max. Aufstellhöhe über N.N.	[m]	2000
Schutzart IP (EN 60529)	$t_a = 40^\circ\text{C}$ $t_a = 25^\circ\text{C}$	65 44 <sup>#</sup>
Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)	•/-	-
Aufstellungsart		Innenbereich
Schutzklasse (EN 61140)		II
Gehäusematerial		Polycarbonat
RoHS-konform (2011/65/EU)	•/-	•
Gehäusefarbe		ähnlich RAL7035
Deckel		transparent
Montageart		Wandmontage
Verschlussstyp		ohne Werkzeug

### NORMEN / STANDARDS

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen	EN 61439-1 EN 61439-2
Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)	EN 61439-3

### SONSTIGES

Zolltarifnummer	85371098
-----------------	----------

### Zubehör

Belüftungsventile <sup>#</sup>	enwitec ArtikelNr.	10010813
	Legrand ArtikelNr.	036579

\* ist der maximale, unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses.

# Beim Betrieb der Netzumschaltbox mit 30kW max. thermischer Durchgangsleistung ist der Einsatz von Belüftungsventilen erforderlich, wodurch sich die Schutzart auf IP44 verringert.